


## Embrague VIROFLEX® tipo EM

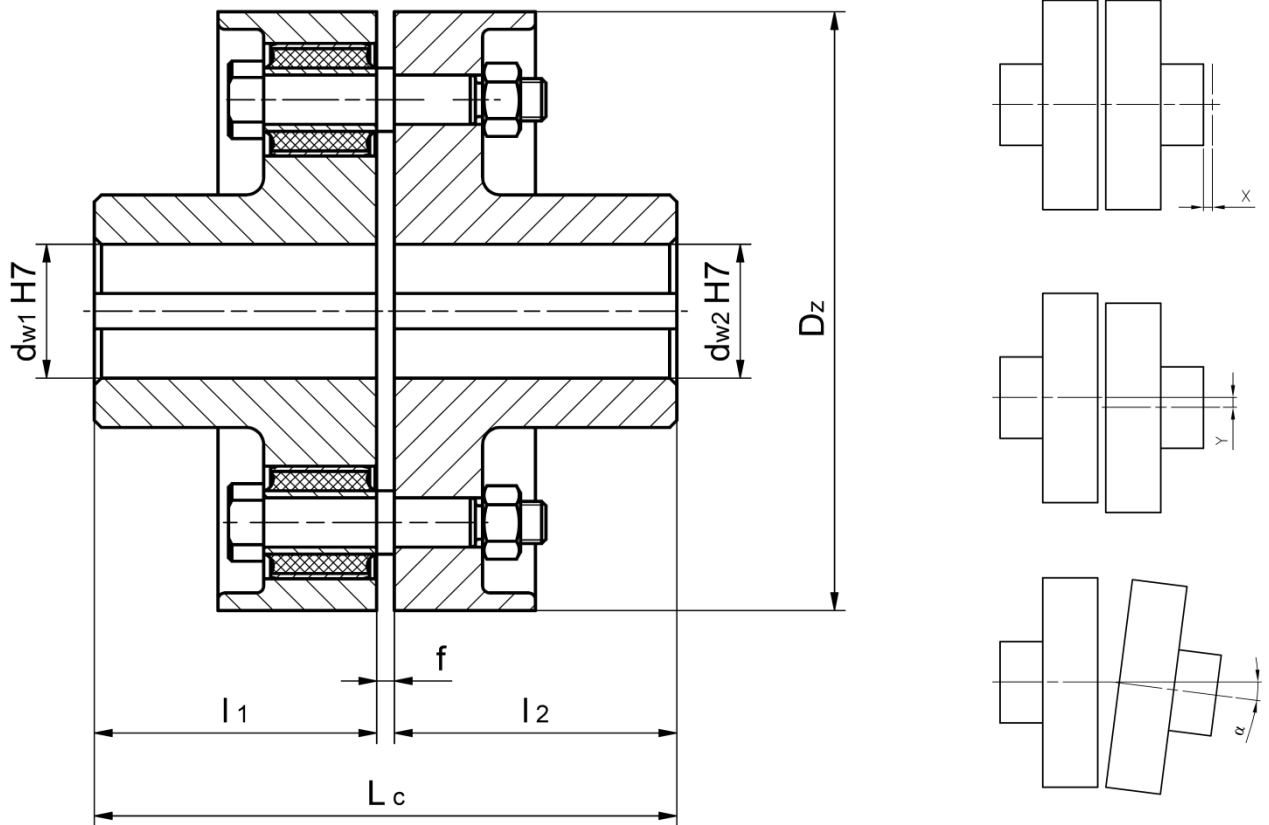

Tamaño y tipo de embrague	d <sub>w1</sub> , d <sub>w2</sub> (H7)	l <sub>1</sub> , l <sub>2</sub> * nomin.	L <sub>c</sub> * nomin.	D <sub>z</sub>	f	diferenciales máx.***			velocidad rev. máx.	momento de inercia**	momento nominal	masa**	
						x	y	α					
-	mm								deg.	l/min	kg*m <sup>2</sup>	Nm	kg
EM-1	22-38	80	165	170	5	0,5	0,5	0,5	2800	0,041	400	11,50	
EM-2	30-55	110	225	190					2500	0,072	680	18,00	
EM-3	30-55	110	225	235					2000	0,197	1700	32,00	
EM-4	50-70	140	285	290					1600	0,507	2700	59,00	
EM-5	60-95	170	345	380					1200	1,894	7200	122,00	
EM-6	80-120	210	430	430	10	1,2	0,5	1100	3,674	13000	184,00		
EM-7	100-150	250	510	530				1000	8,928	19100	297,00		

\* A petición, fabricamos embragues con otras longitudes distintas a las normales.

\*\* Masa y momento de inercia determinados para el orificio más grande.

\*\*\* Valor diferencial recomendado hasta el 10% de los valores máximos

### EMM Industry inż. Marcin Filipek

Tel.: +48 12 2589187  
 Fax: +48 12 2828051  
 e-mail: emm@emm.com.pl  
 www.emm.com.pl

ul. 3 Maja 39  
 32-551 Babice  
 NIP 628-137-05-93  
 REGON 852697180

Wydział Produkcyjny Alwernia  
 ul. Karola Olszewskiego 25  
 Budynek B-109  
 32-566 Alwernia

Bank BPH S.A. Kraków Al. Pokoju 1  
 SWIFT BIC: BPHKPLPK  
 Número de cuentas:  
 PLN: 92-10600076-0000326000228056  
 USD: 52-10600076-0000330000651075  
 GBP: 70-10600076-0000330000739991